



MD3: Mevcut versiyonlar ve Teknik özellikler


MD3 CV 650

Teknik Veriler

- Çalışma genişliği: 650
- Mevcut çalışma üniteleri: C + V
- İlerleme hızı: 0,5 - 10 m/dk
- Değişken açıklık yüksekliği: 750÷900 mm
- Kalınlık aralığı: 0,8÷150 mm
- Zımpara bandı uzunluğu: 1900 mm
- HMI Vision üzerinden elektronik kontrol.

Özellikler ve Avantajlar

- Çapak alma ve kenar köşe yuvarlatma işlemleri;
- Plazma ve oksijenle kesilmiş parçalar ile lazer, giyotinle kesilmiş, preslenmiş, delme (punch) ve su jetiyle kesilmiş parçalar için;
- Düşük enerji tüketimi;
- Yönlü veya yönsüz finisaj;
- HMI Vision sayesinde kullanımı kolay ve sezgisel;
- Kontur yönünden bağımsız, her yönde eşit 360° kenar yuvarlama;
- Ayarlanabilir kenar yuvarlama seviyesi;
- Modüler tasarım, kompakt ve ağır hizmet tipi şase;
- Düz ve/veya çarpık parçalar için;
- Çinko kaplı veya film kaplı parçaları işlerken yüzeye nazik temas;
- Plazma ve oksijen kesim çapaklarında yüksek cüruf giderme kapasitesi;
- Malzeme kalınlığı farklarına karşı son derece esnek;
- Yüksek hızlı elektro-fan yardımıyla oluşturulan vakum sayesinde küçük ve/veya kaygan iş parçaları bant üzerinde sabit tutulur.

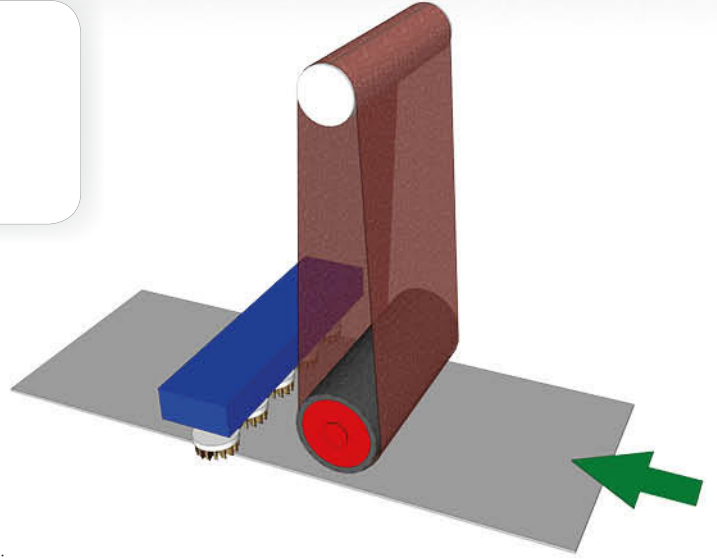

C 160 mm çapında silindirik çalışma ünitesi. Silindir, yüksek kesme hızı uygulamaları için özel kauçukla kaplanmıştır; yağa ve ısıya dayanıklıdır ve yüksek sıcaklığa uygun özel rulmanlarla donatılmıştır.

Grana Grit Körnung Graine Korning	mm	
24	2,30	---
36	1,80	---
40	---	1,20
60	1,20	0,75
80	0,85	0,64
100	0,75	0,57
120	0,65	0,50
150	0,55	0,46
180	0,52	0,43
220	0,48	0,41
240	0,45	0,39
280	0,43	0,37
320	0,40	0,35
360	---	0,34
400	---	0,33

COSTA
cod. 5044240051


Farklı zımpara kum tiplerinin neden olduğu kalınlık değişimlerini telafi etmek için, çalışma ünitesinin üzerinde yer alan tırtıklı ayar kolunu çevirmeniz yeterlidir.



MD3 CVC 650

Teknik Veriler


- Çalışma genişliği: 650
- Mevcut çalışma üniteleri: C + V + C
- İlerleme hızı: 0,5 - 10 m/dk
- Değişken açıklık yüksekliği: 750÷900 mm
- Kalınlık aralığı: 0,8÷150 mm
- Zımpara bandı uzunluğu: 1900 mm
- HMI Vision üzerinden elektronik kontrol.

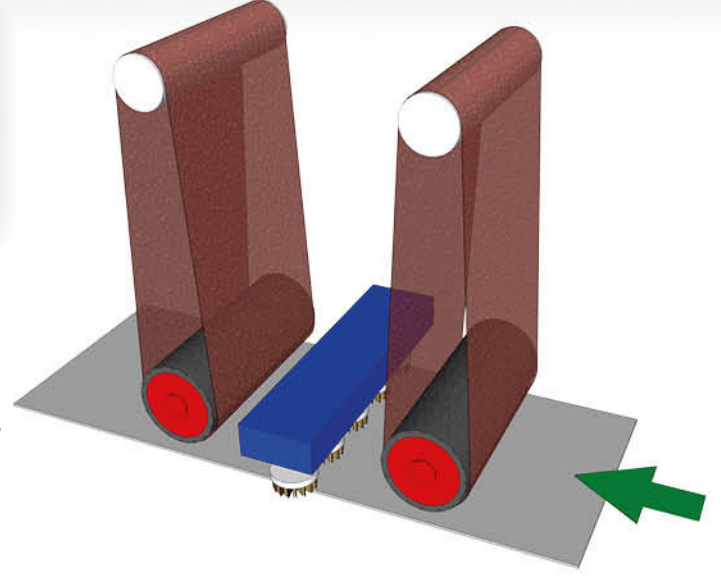

Özellikler ve Avantajlar

- Çapak alma, kenar köşe yuvarlatma ve satine işlemleri;
- Plazma ve oksijen kesim parçalar, lazer kesim, makasla kesilmiş, preslenmiş, zımbalanmış ve su jetiyle kesilmiş parçalar için;
- Düşük enerji tüketimi;
- Yönlü veya yönsüz finisaj;
- HMI Vision üzerinden kolay kullanım ve sezgisel arayüz;
- Kontur yönünden bağımsız, her yönde eşit 360° kenar yuvarlatma;
- Tek adımda çapak alma ve parlatma;
- İstenilen polisaj seviyesinde ince parlatma;
- Ayarlanabilir kenar yuvarlatma derecesi;
- Modüler tasarım, kompakt ve ağır hizmet tipi şase;
- Düz ve/veya çarpık parçalar için;
- Çinko kaplı veya filmli parçalar işlenirken yumuşak yüzey teması;
- Plazma ve oksijen kesim çapaklarında yüksek cüruf giderme kapasitesi;
- Malzeme kalınlığı farklılıklarında son derece esnek;
- Yüksek hızlı elektro-fan yardımıyla oluşturulan vakum sayesinde küçük ve/veya kaygan iş parçaları bant üzerinde sabit tutulur.

V Bu ünite; yüksek hızda (inverter kontrollü) dönen ve ayarlanabilir salınım hızında yanlara doğru osilasyon yapan bir dizi dikey fırçadan oluşur. Dikey eksen dönüşünü yüksek frekanslı osilasyonla birleştirerek, tek bir çalışma ünitesiyle her yönde kusursuz çapak alma sağlar. XVS ünitesi çok sayıda işlem için idealdir: **çapak alma, kenar yuvarlama**, vb. XVS ünitesi, takım değişimini ve rutin bakımı kolaylaştırmak için çıkarılabilir yapıdadır; Costa-lock hızlı sökme sistemli fırçalar kullanır.

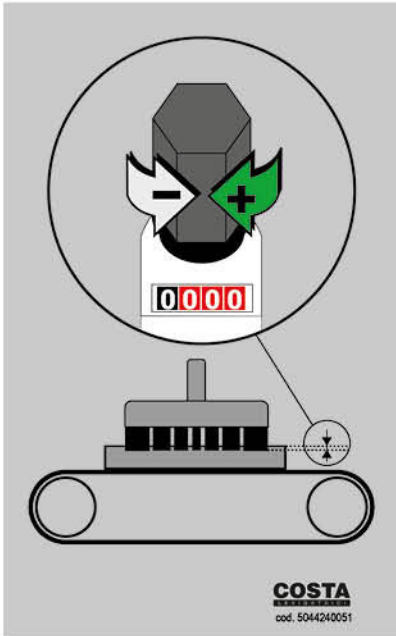

XVS ünitesi, takım değiştirmeyi ve düzenli bakımı kolaylaştırmak için çıkarılabilir yapıdadır; Costa-lock hızlı sökme sistemli fırçalar kullanır.



Konum: İtalya - Veneto



Havalimanları

Venedik: 90 Km - 1 saat sürüş
Treviço: 75 Km - 1,5 saat sürüş
Verona: 65 Km - 45 dk sürüş
Bologna: 160 Km - 2 saat sürüş

Tren İstasyonu

Vicenza: 30 km - 30 dk sürüş

Araçla Ulaşım

Sandriço'daki Fabrikalara: A31 Otoyolu -
Dueville Çıkışı - 3,5 km

Schio'daki Merkez Ofise: A31 Otoyolu -
Thiene-Schio Çıkışı - 13 Km



Schio Merkez Ofisi

Via Venezia, 144
36015 Schio



Sandriço Fabrika 2

Via G.Galilei, 5
36066 Sandriço




Sandriço Fabrika 3

Via Galvani, 3-5
36066 Sandriço



Sandriço Fabrika 4

Via Galvani, 1
36066 Sandriço

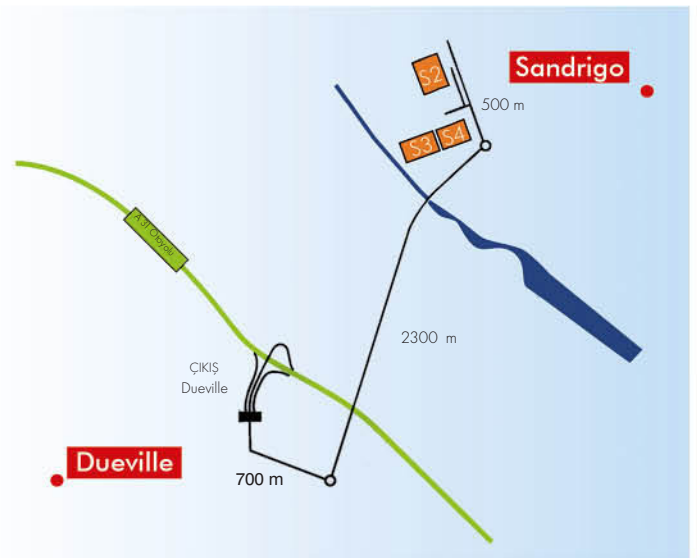

Özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır

Türkiye Temsilciniz;

Verdi
Makina

İhtiyaçınıza Uygun Çözümler

Sofğanlık Yeni Mh. Petrolgaz Yolu
Sk. No: 4/1 Aura Residence A-79
34880 Kartal / İstanbul-Türkiye
Tel. : +90 (216) 452 16 22
Fax : +90 (216) 452 16 55
E-Mail: info@verdimakina.com
Web: www.verdimakina.com



COSTA
LEVIGATRICI

Costa Levigatrici S.p.A.

Via Venezia, 144 - 36015 Schio (VI) İtalya Tel. (+39)
0445-675000 - Faks (+39) 0445-675110
www.costalev.com - info@costalev.com